軟質プラスチックから飲料缶までマルチに圧縮

圧縮力25トンのマルチコンパクター

圧縮力 25t **SVP-525E**

タテ結束（3本）

戻り防止ツメ

梱包排出装置

投入こぼれ防止ガード

投入時にこぼれないよう、投入扉にガードが付いているので、投入時も安心です。



梱包排出装置

梱包排出装置付なので、梱包を簡単に取り出すことができる。

■ 梱包例

飲料缶（アルミ）

飲料缶（スチール）

フィルム類

ペットボトル

■主要諸元

型　式		SVP-525E
機体寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1550×800×2602
重　量	kg	750
投入口寸法(巾×高さ)	mm	500×400
梱包寸法(巾×奥行×高さ)	mm	500×400×300～400
電　源		3相 200V 30A
モーター	kW	3.7
圧 縮 力	t	25
サイクルタイム	秒(50/60HZ)	37/31
結束方法		タテ結束(3)[PER製テープ/鋼製ワイヤー]
備　考		-

■アフターサービス、メンテナンスの御用命
■リサイクルシステムについてのお問い合わせ、ご相談は・・・

株式会社
ササキコーポレーション
環境システム事業部　技術サービス部
TEL：0285-45-8475　FAX：0285-45-8910

安全上のご注意
● ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。 ● 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
● 保証書を添付していますので大切に保管してください。 ● 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・・・

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

環境システム事業部
関東営業所・技術サービス部…… TEL0285-45-8475 FAX0285-45-8910
〒329-0201　栃木県小山市粟宮1241-9
岡山営業所 …… TEL086-274-9506 FAX086-274-9510
〒702-8002　岡山県岡山市中区桑野110-2

本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

SVP-2014年5月-1,500

縦型プレス

人に、環境にやさしい
ECO Safety Ecological
Sasaki

Vertical presses-programme

縦型プレス Pack Master SVPシリーズ

SVP-504E

SVP-710DX
クロスバンド結束

SVP-525E

SVP-1227E-1C

縦型プレス SVP シリーズ

市場ニーズに応え、リーズナブルモデルからハイパワーモデルまでフルラインナップ
かさばる廃棄物をハイパワーで圧縮・減容

少量リーズナブル処理向け

圧縮力 4t **SVP-504E**
コンパクトタイプ

タテ結束（3本）

- 戻り防止ツメ
- 梱包押出し装置
- テープカッター
- 梱包取出しカート

マルチ処理・高密度圧縮梱包処理向け

（軟質・硬質・小サイズ）

圧縮力 10t **SVP-710DX**
クロスバンド結束

高密度薄型減容で楽々ハンドリング

クロス結束(4+1)

- 戻り防止ツメ
- 梱包押出し装置
- テープカッター
- 梱包取出しカート



150mmまで押圧できる薄型成形

段ボール・大量廃プラスチック処理に最適

ワイドな投入口
1200mm×600mm

圧縮力 27t **SVP-1227E(-1C/2C)**

タテ結束（5本）

- 戻り防止ツメ
- 梱包排出装置

SVP-1227E-1C
パワフル圧縮
ストレートシリンダータイプ

SVP-1227E-2C
コンパクト設計
クロスシリンダータイプ

■戻り防止ツメ

高反発材料の戻りを防止。

■梱包押出し装置

梱包押出し装置付なので、梱包を簡単に押し出すことができる。

■テープカッター

結束後のテープを楽々カット。

■梱包取出しカート

梱包取出しカート標準装備。
（SVP-504E
SVP-710DX）

■可動式戻り防止ツメ

高反発材料の戻りを防止。

■梱包排出装置

梱包排出装置付なので、梱包を簡単に取り出すことができる。

■クロスシリンダー

コンパクト設計のクロスシリンダーモデル。(SVP-1227E)

●安全なホイールハンドル

排出ドアは側面のホイールハンドルで徐々に開けられるので、反発性の高い処理物でも急開きを防止できます。

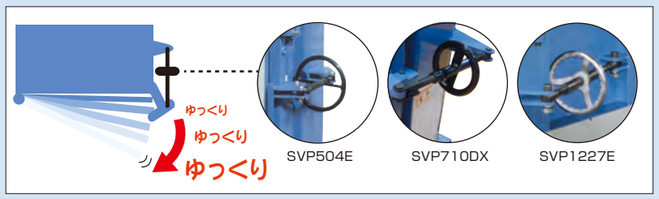

●見やすい操作盤

イラスト入り操作盤なので、操作手順が分かりやすく、簡単に操作できる。

SVP504E操作手順

SVP710DX操作手順



SVP1227E操作手順

■梱包例

型　式		SVP-504E	SVP-710DX	SVP-1227E-1C	SVP-1227E-2C
機体寸法（巾×奥行×高さ）	mm	758×667×1778	1220×835×2375	2033×1520×3280	2033×1520×2178
重　量	kg	350	650	2100	2100
投入口寸法(巾×高さ)	mm	500×350	700×500	1200×600	1200×600
梱包寸法(巾×奥行×高さ)	mm	500×400×250～400	700×500×150～350	1200×800×500～800	1200×800×500～800
電　源		3相 200V 15A	3相 200V 20A	3相 200V 50A	3相 200V 50A
モーター	kW	1.5	2.2	5.5	5.5
圧 縮 力	t	4	10	27	27
サイクルタイム	秒(50/60HZ)	23/19	38/31	35/30	24/20
結束方法		タテ結束(3)	クロス結束(4+1)	タテ結束(5)	タテ結束(5)
備　考		取出しカート	取出しカート	−	−